



Rundsling typ RSDS 1-30t

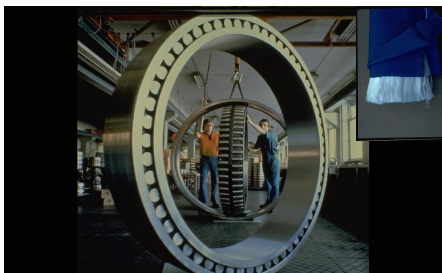

Mjuka lyftsling. Lätta och skonsamma mot både gods och användare. Bärande kärna tillverkad av höghållfasta fibrer, som skyddas av vävd slang (tub), **sidsöm**. 100% polyester. Tillverkas enligt EN 1492-2:2000.

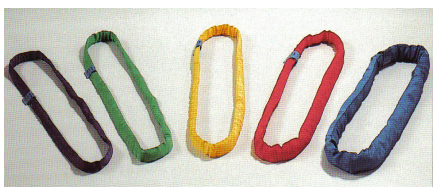

Tillverkas (WLL): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 och 30t.

Rundsling RSDT 1-8t

Mjuka lyftsling. Lätta och skonsamma mot både gods och användare. Bärande kärna tillverkad av höghållfasta fibrer, som skyddas av **dubbel-vävd** slang (tub), **sömlös**. 100% polyester. Tillverkas enligt EN 1492-2:2000.

Tillverkas (WLL): 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8t.

Kan erbjudas med polyuretanbeläggning.

Rundsling RSET

Mjuka lyftsling. Lätta och skonsamma mot både gods och användare. Bärande kärna tillverkad av höghållfasta fibrer, som skyddas av **enkel-vävd** slang (tub), **sömlös**. 100% polyester. Tillverkas enligt EN 1492-2:2000.

Tillverkas (WLL): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 och 40t.

Kan erbjudas med kraftigare vävd slang med invävt lyftkapacitet.

Rundsling typ RSES 50-100t



Mjuka lyftsling. Lätta och skonsamma mot både gods och användare. Bärande kärna tillverkad av höghållfasta fibrer, som skyddas av enkelt lager kraftigt skyddshölje. 100% polyester. Tillverkas enligt EN 1492-2:2000.

Tillverkas (WLL): 50, 60, 80 och 100t.

Rundsling RSDSS 1-2t SVARTA

Avsedda för scenbruk.

Dubbelt skyddshölje. **Sidsöm**. 100% polyester.

Tillverkas enligt EN 1492-2:2000.

Tillverkas (WLL): 1 och 2t.

Rundsling RSETS 1-2t SVARTA

Avsedda för scenbruk.

Enkelt skyddshölje. **Sömlös**. 100% polyester.

Tillverkas enligt EN 1492-2:2000.

Tillverkas (WLL): 1 och 2t.

Lyftmattor

Olika typer av lyftmattor baserat på rundslingskonceptet kan offereras på begäran.



S-Stroppar 1-15t



Rundsling typ RSDS som försetts med skott öga i båda ändar och ett extra lager skyddsdud däremellan.. 100% polyester.

Tillverkas (WLL): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 och 15t.

Bärgningsdrag 8-72t



Avsedda för bärgning och bogsering av tyngre fordon. Skodda ögon. Skyddsmanschett med röd flagga på mitten (skjutbar). Obs! Ej för lyft!

Tillverkas (Min. brottlast): 8, 12, 24, 36, 48, 56 och 72t. Standardlängd 6,0m.

Slitskydd

Typ	Material
SM	PVC-belagd polyester-väv
SMO	PVC-belagd polyester-väv, öppningsbar
SMB	Vävt polyesterband
SP	Polyuretan
XS	Brandslang, vävd
XU	Gummislang